Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 12:55

Link do produktu: https://elektrovolt.com.pl/evdhu0041-p-211.html

# EVDHU0041

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **EVDHU0041** |
| Kod producenta | **EVDHU0041** |
| Producent | **Dehn** |

## Opis produktu

Zestaw do uziemiania podstaw BM – EVDHU0041

Zestaw składa się z następujących elementów:

| OPIS | ILOŚĆ |
|---|---|
| Przewód trójfazowy do uziemiania i zwierania, zgodny z EN/IEC61230, w pełni izolowany, zacisk zintegrowany z rączką fleksyjną (poj. do 20 mm). Przekrój 25/25mm² - 4.9 kA/1s | 2 |
| Wkładki izolacyjna – rozmiar 1 ... 3 | 6 |
| Rączka do uziemiania typ TI | 1 |
| Skrzynka na uziemiacz | 1 |
| Wkładka izolacyjna - rozmiar 00 | 3 |
| Śruba uziemiająca do gniazd bezp. wielk. E33 | 3 |

**Wkładka izolacyjna – r. 1 ... 3**

| Rozm. | Prąd zwar. | Nr kat. |
|---|---|---|
| 1…3 | 6.9 kA/1s | **745 018** |

**Wkładka izolacyjna – r. 00**

| Rozm. | Prąd zwar. | Nr kat. |
|---|---|---|
| 00 | 6.9 kA/1s | **745 302** |

**Rączka do uziemiania typ TI**

| Długość | Nr kat. |
|---|---|
| 355 mm | **745 400** |

**Śruba uziemiająca do gniazd bezp.**

| Rozm. | Prąd zwar. | Nr kat. |
|---|---|---|
| E33 | 4.9 kA/1s | **745 202** |

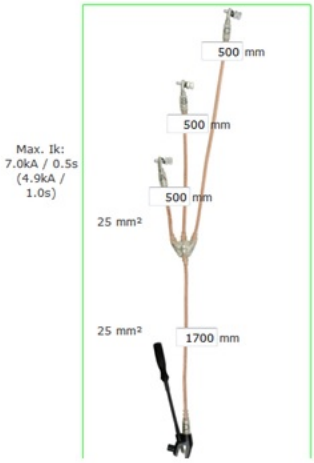


- **Przekrój – 25 mm² / 25 mm²**
- **Prąd zwarciowy 4.9 kA/1s**
- **Długości linek (mm) – 500/500/500 + 1700**